Adana Yerleşim Planı

Adana Layout

27 Ekim 2026

Oct. 27, 2026

5 akış içindeki bağlantılar aracılığıyla sorunları tespit edin ve adım adım sürekli iyileştirin:

Identify problems and continuously improve through connnections inside 5 flows step by step:

→ **Bilgi akışı**

Information flow

→ **Malzeme akışı**

Material flow

→ **Proses akışı**

Process flow

→ **Değer akışı**

Value flow

→ **Tedarik Zinciri akışı**

Supply Chain flow

1. Mevcut Yerleşim Planı
1. Existing Layout

- **Mevcut yerleşim planı yaklaşık 20 gün önce yapıldı!**
  The existing layout is done like 20 days ago!

- **İyi yönler:**
  Good parts:
- 1. genel yerleşim, 2025'e kıyasla temel olarak CtB konseptine göre düzenlenmiştir;
  1. the overall layout is arranged basically per CtB concept compared to 2025;

- 2. prosesler içinde Süpermarketler ve 12 çiftlik akış uygulanmıştır;
  2. have practiced the Supermarkets & 12prs flow inside processes;

- 3. Bilgisayarlı dikiş prosesleri, verimliliği artırmak için hareketli çalışma masalarıyla merkezileştirilmiştir;
  3. Computer stitching processes are centralized with movable work-desks to improve effiicency;

- 4. Montaj hattı 5 metre kısaltılmıştır;
  4. Assemble line is shortened by 5 meters;

- 5. dikiş hatları için OIB'deki proses sırasına göre yeni düzenleme uygulanmıştır;
  5. apply new arrangement for stitching lines per process sequency from OIB;


- **Fırsatlar (İyileştirme Alanları)**
  Opportunities
- 1. montaj kapasitesi ihtiyacını beslemek ve aynı anda işlenen farklı modeller için iki dikiş hattı gereklidir. Ancak proses yerleşiminin proses akışına göre daha iyi düzenlenmesi gerekmektedir;
  1. two stitching lines are necessary to feed assemble capacity need, and also for different styles being processed at the same time. While the process layout needs to be better arranged per process flow;

- 2. Süpermarket, Bilgisayarlı Dikiş ve Dikiş alanları arasındaki proses bağlantısı sürekli bir akış oluşturmamaktadır, çünkü malzeme ileri geri akmaktadır;
  2. process link among Supermarket, Computer Stitching and Stitching areas has not formed a continuous flow, as Material flows back and forth;

- 3. Dikiş alanında, uzun ve sabit masa, farklı saya prosesi ihtiyaçlarını karşılamak için dikiş makinelerinin esnek şekilde ayarlanmasını engellemektedir;
  3. In Stitching area, the long and fixed table hinders sewing machines to be adjusted with flexibility to meet different upper process need;


- 4. Dikiş prosesleri, OIB'deki Ana Akış prosesine göre daha mantıklı düzenlenmelidir;
  4. Stitching processes should be more logically arranged per Main Stream process in OIB;

- 5. Bilgisayarlı dikiş alanında alan çok kalabalıktır;
  5. too crowded space in Computer stitching area;

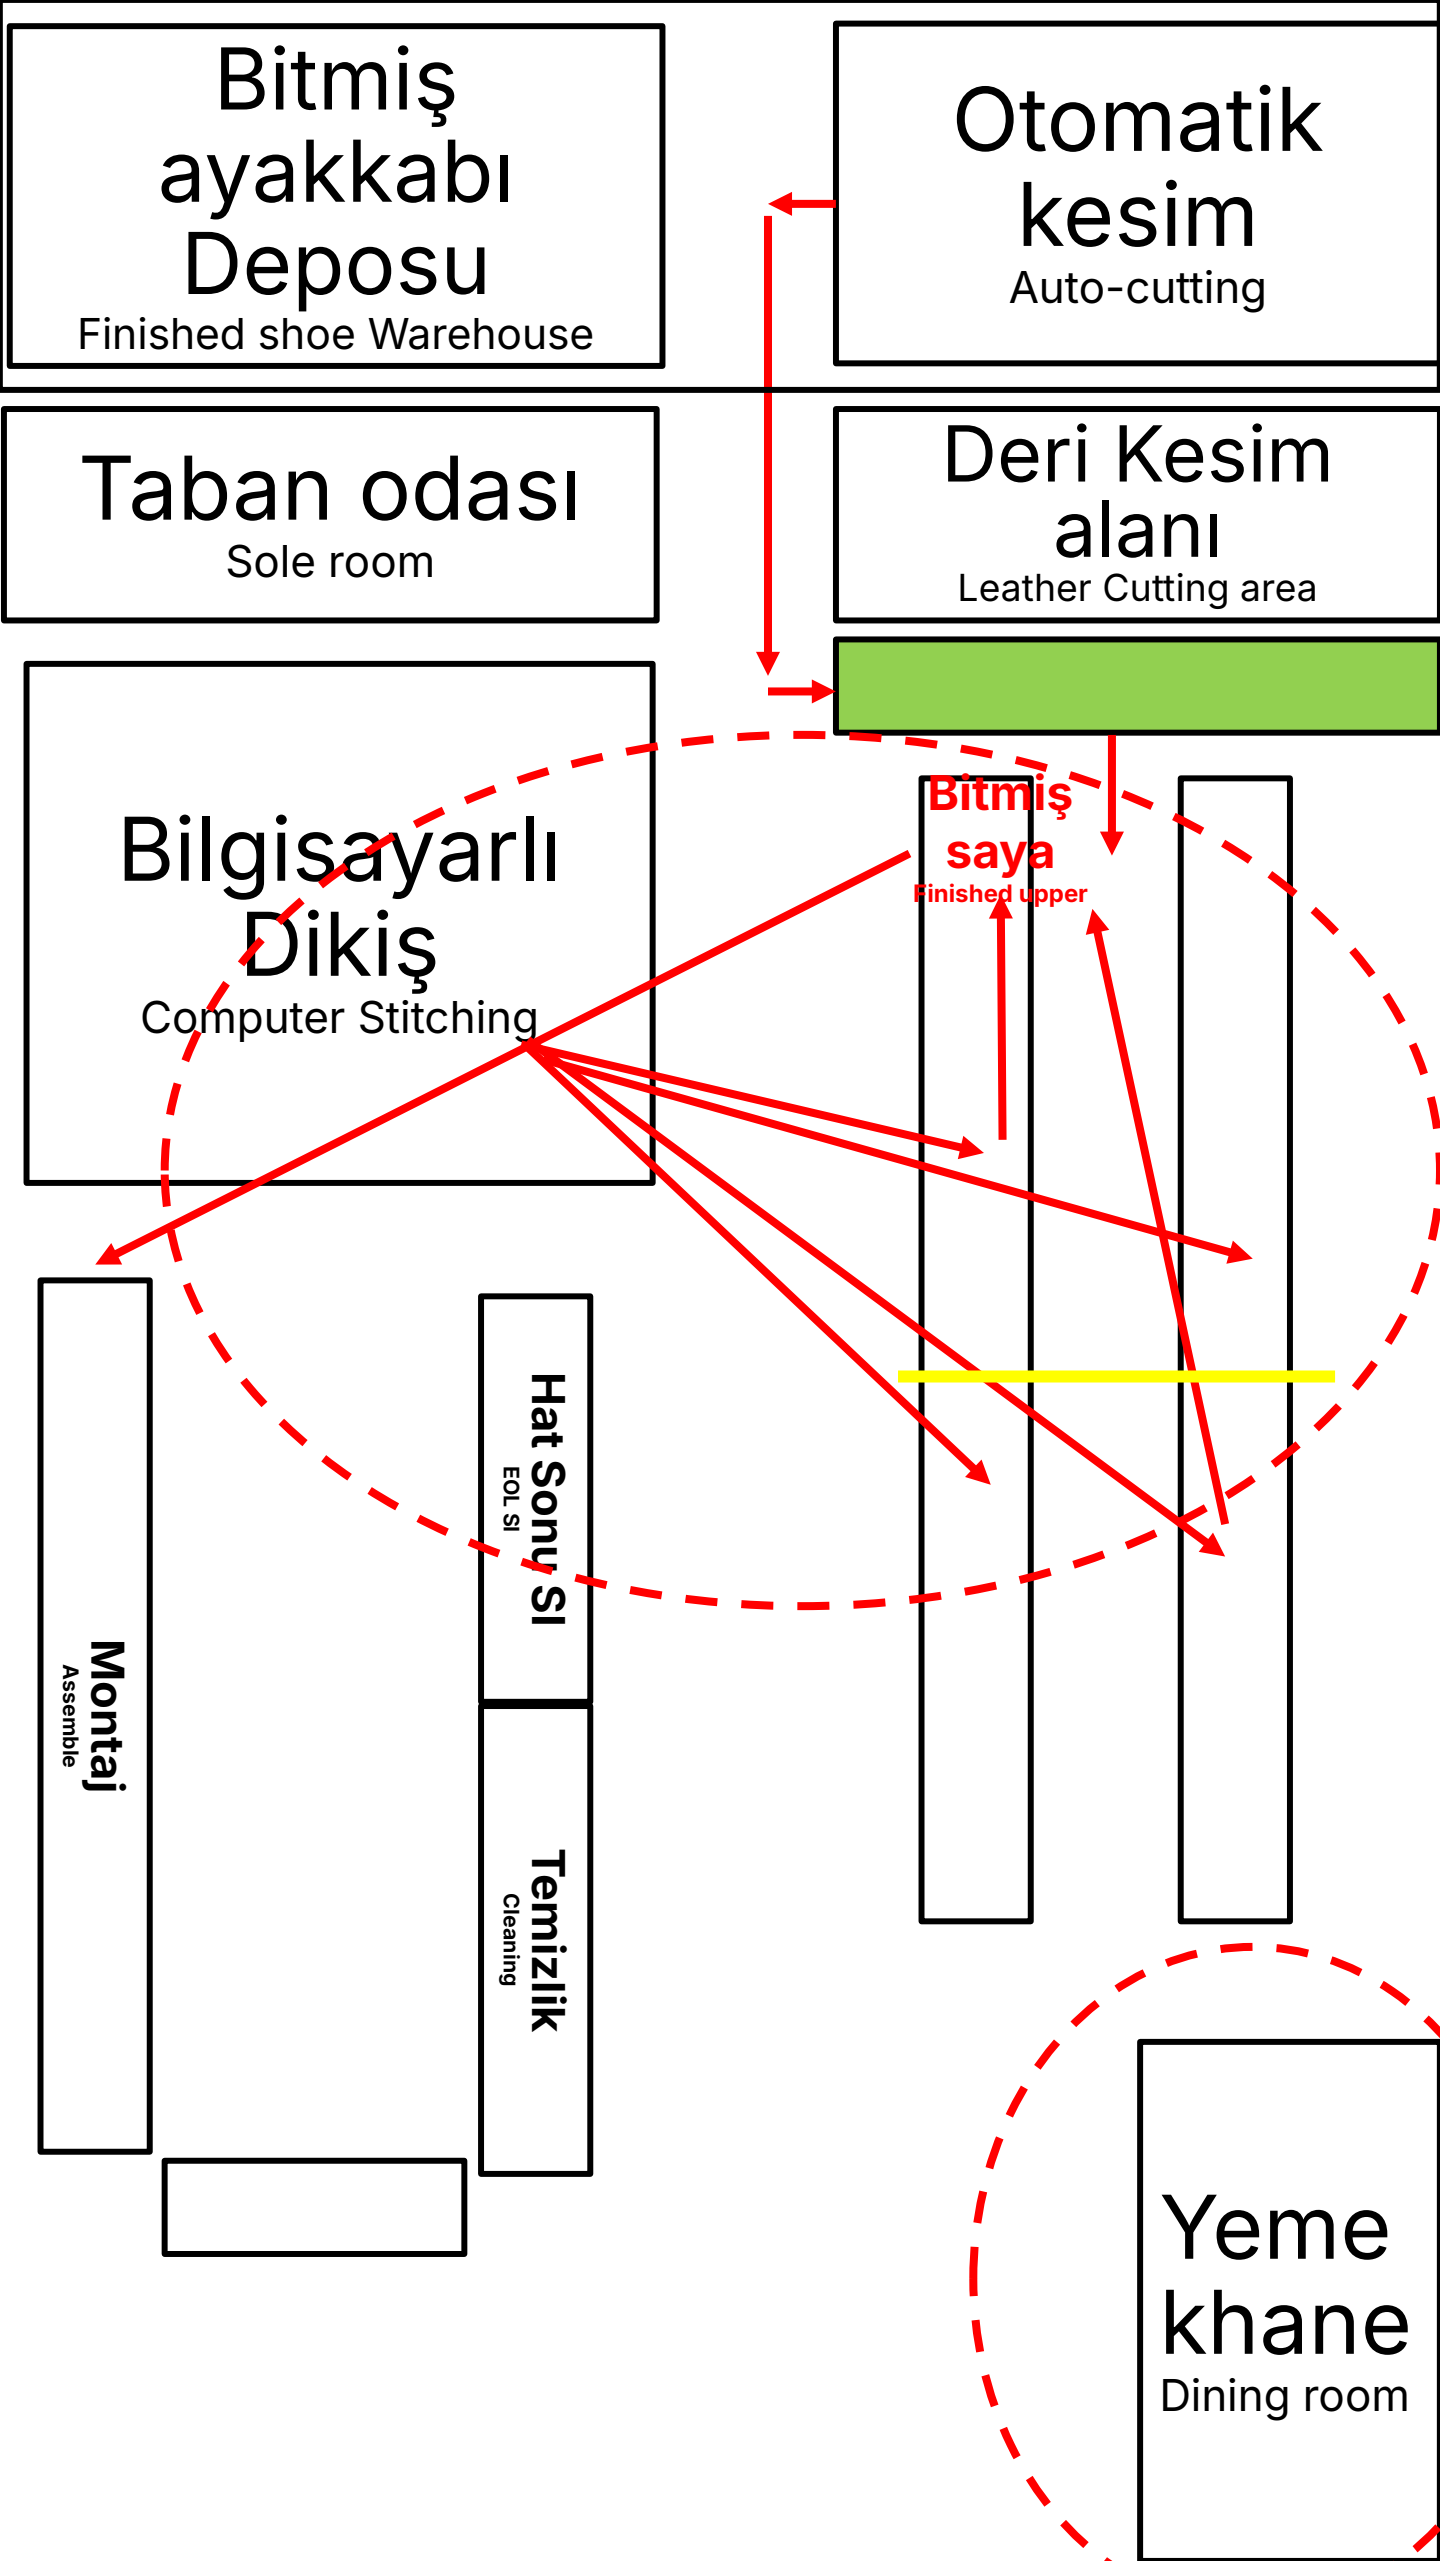
Bitmiş ayakkabı Deposu
Finished shoe Warehouse
Otomatik kesim
Auto-cutting
Taban odası
Sole room
Deri Kesim alanı
Leather Cutting area
Bilgisayarlı Dikiş
Computer Stitching
Bitmiş saya
Finished upper
Montaj
Assemble
Hat Sonu SI
EOL SI
Temizlik
Cleaning
Yeme khane
Dining room

2. Mevcut plana minimum değişiklikle önerilen yerleşim planı


2. Suggestion layout with minimum changes to existing one

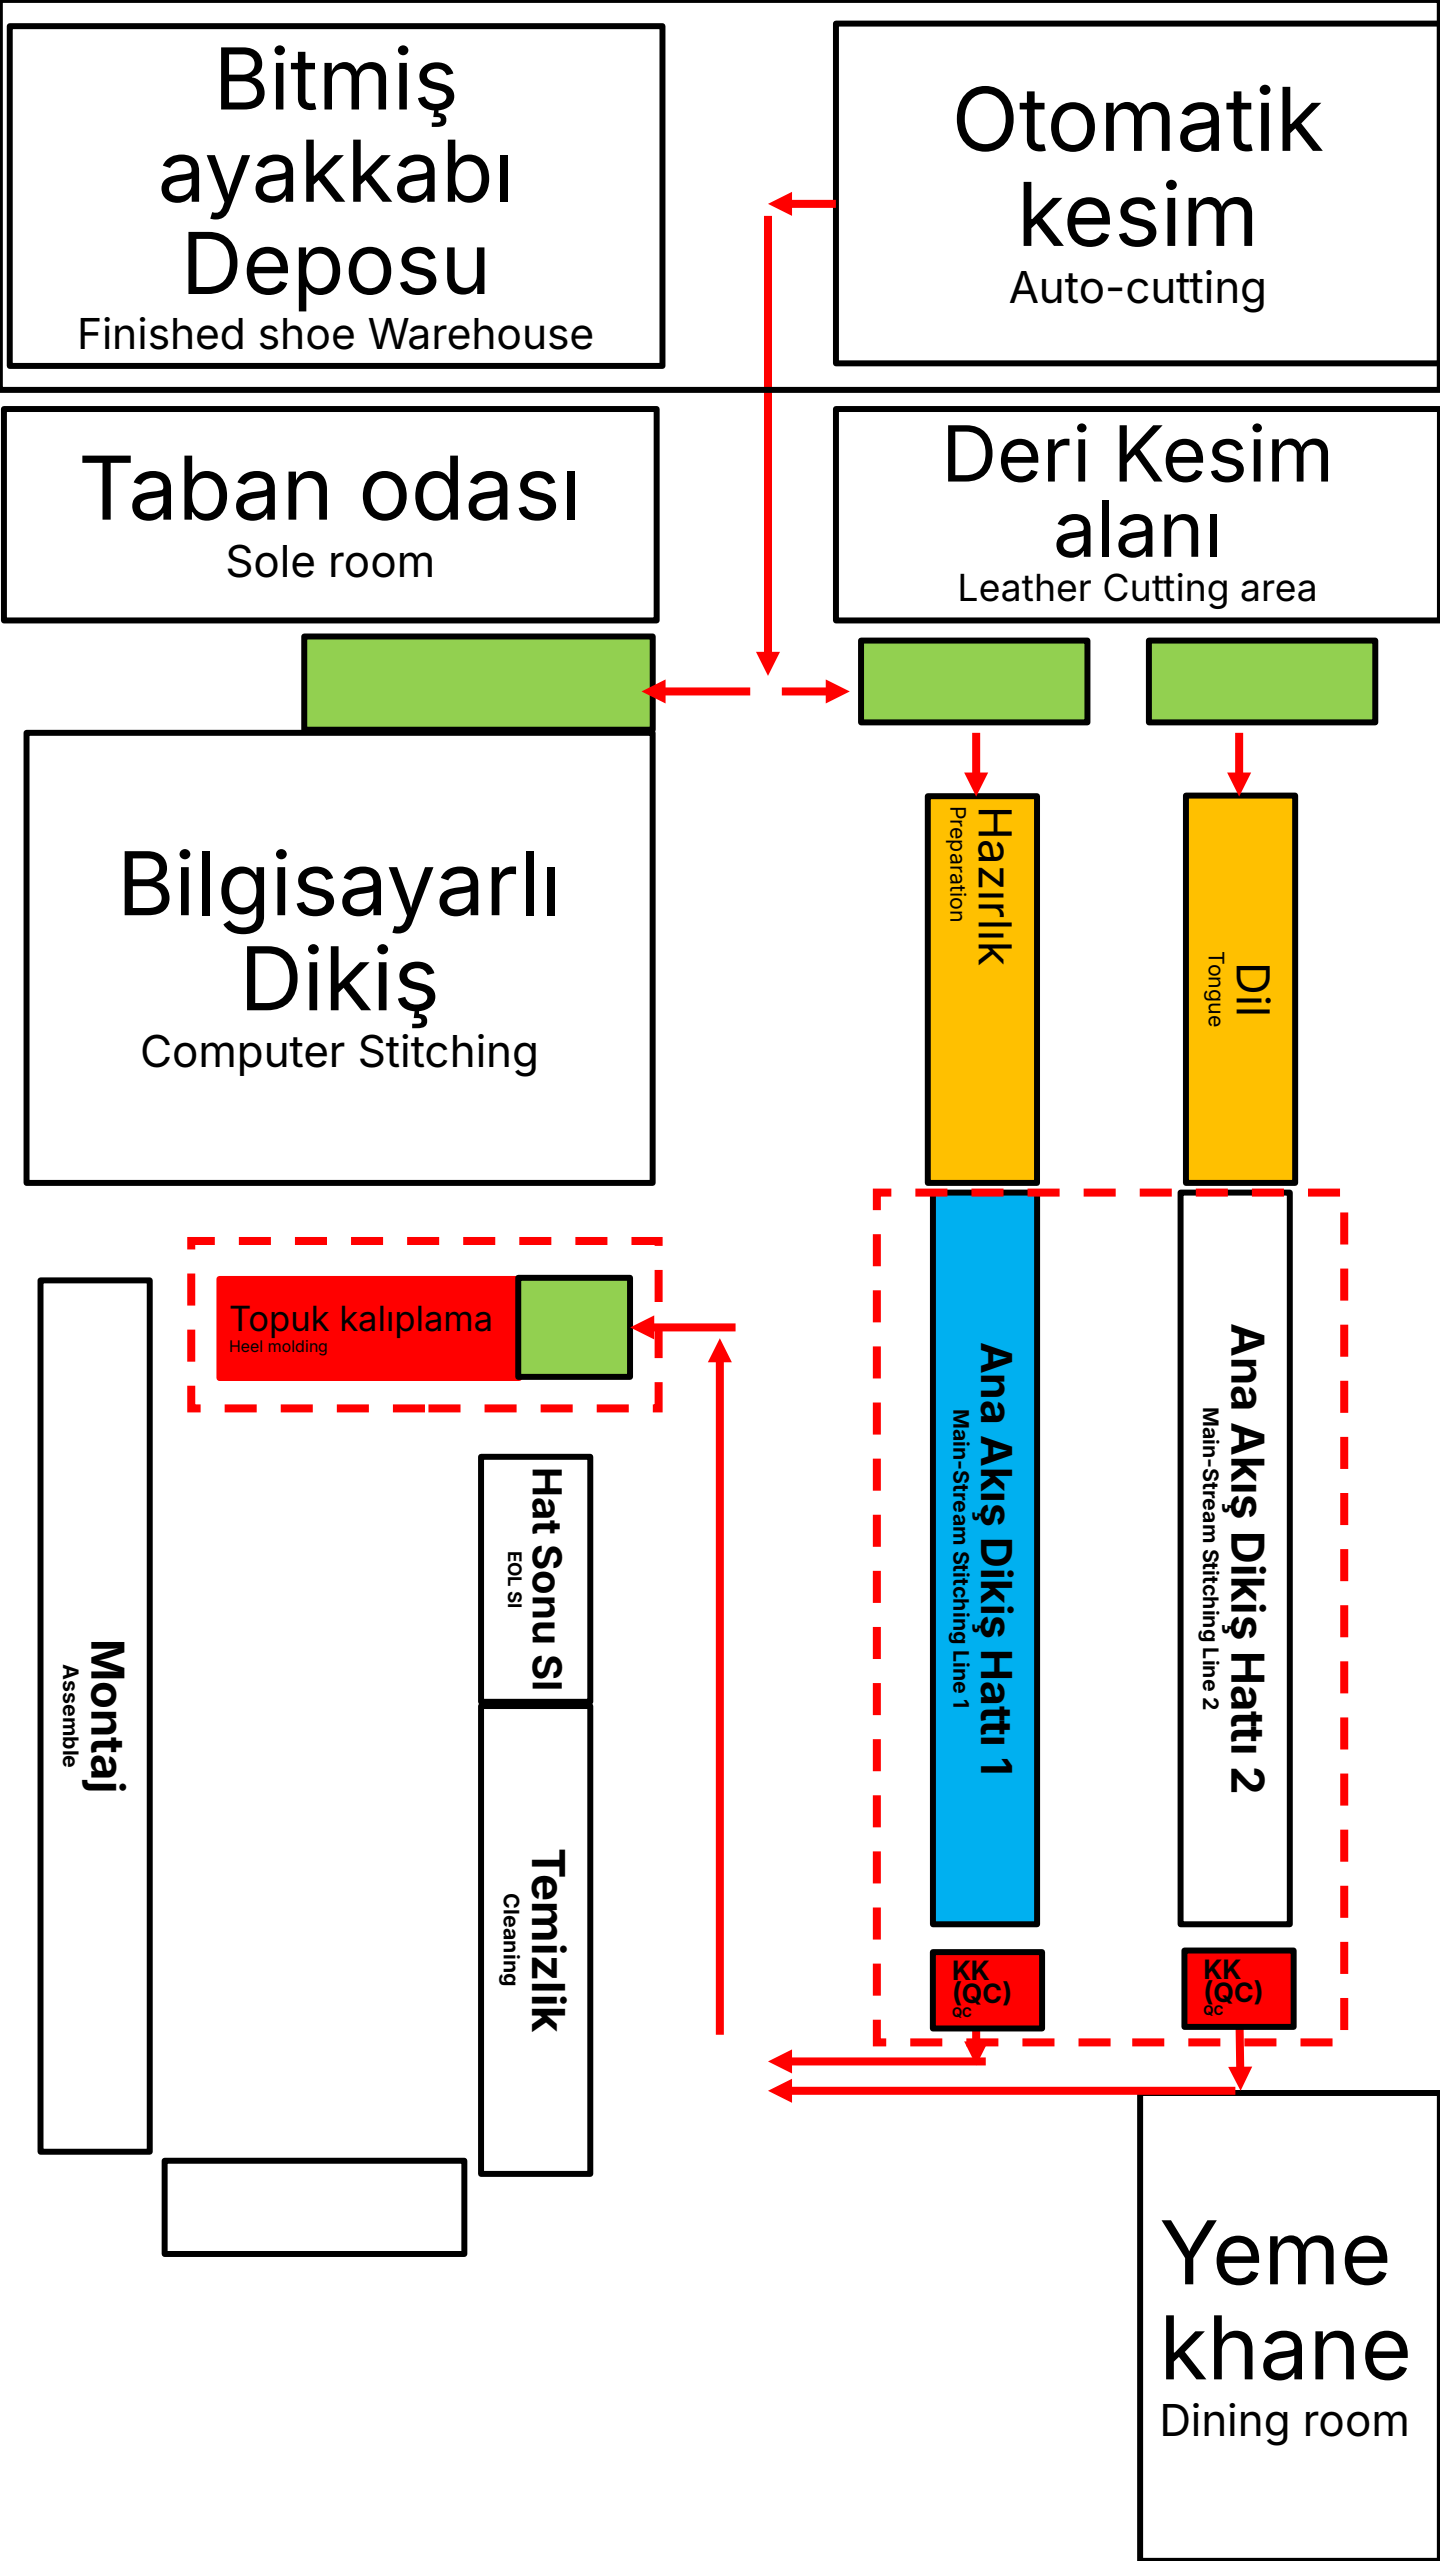
Bitmiş ayakkabı Deposu
Finished shoe Warehouse
Otomatik kesim
Auto-cutting
Taban odası
Sole room
Deri Kesim alanı
Leather Cutting area
Bilgisayarlı Dikiş
Computer Stitching
Hazırlık
Preparation
Dil
Tongue
Topuk kalıplama
Heel molding
Ana Akış Dikiş Hattı 1
Main-Stream Stitching Line 1
Ana Akış Dikiş Hattı 2
Main-Stream Stitching Line 2
KK (QC)
QC
KK (QC)
QC
Montaj
Assemble
Hat Sonu SI
EOL SI
Temizlik
Cleaning
Yeme khane
Dining room

3. Gelecek Seçenekleri
3. Future Options

- **Ilımlı Versiyon (1~2 yıl içinde)**
  Moderate Version (in 1~2 years)
- Bu seçenek, YALIN (LEAN) mantığına göre gelecekteki yerleşim planı içindir; tüm prosesleri Kesim, Hazırlık, Dikiş, Montaj, SI ve WMS'e kadar Sürekli akış şeklinde düzenleyecektir!
  This option is for future layout per LEAN logic, which will arrange all processes in Continuous flow way from Cutting, Preparation, Stitching, Assemble, SI and WMS!
- 1. uzun sabit dikiş masasını tamamen kaldırmak
  1. remove the long fixed stitching table completely
- 2. yemekhanenin yerini değiştirmek
  2. relocate the dining room
- 3. tüm akışlar, birbirine en yakın mesafede bağlanmak için süpermarketler kullanılarak CtB'ye göre düzenlenir
  3. all flows is arranged per CtB using supermarkets to link each other in closest distance

- **Agresif versiyon (hacim artışına bağlı olarak 2 yıl sonra)**
  Aggressive version (after 2 years based on volume growth)
- 1. tüm yerleşim YALIN (LEAN) konseptine göre tasarlanmıştır, akışlar ve proses kontrolü çok nettir;
  1. whole layout is designed per LEAN concept, flows and process control are very clear;
- 2. montajın nihayetinde üretimi artırması gerektiğinde, bunu yapmak için alan sağlar;
  2. when assemble needs to increase output eventualy, it gives room to do so;
- 3. yemekhanenin yeri değiştirilmeli, Kesim ve Dikiş alanının üstüne 2. kat inşa edilmeli; 3/4 dikiş hattı artırmak için alan;
  3. need to relocate dining room, build 2nd floor above Cutting & Stitching area; room to increase 3/4 stitching lines;

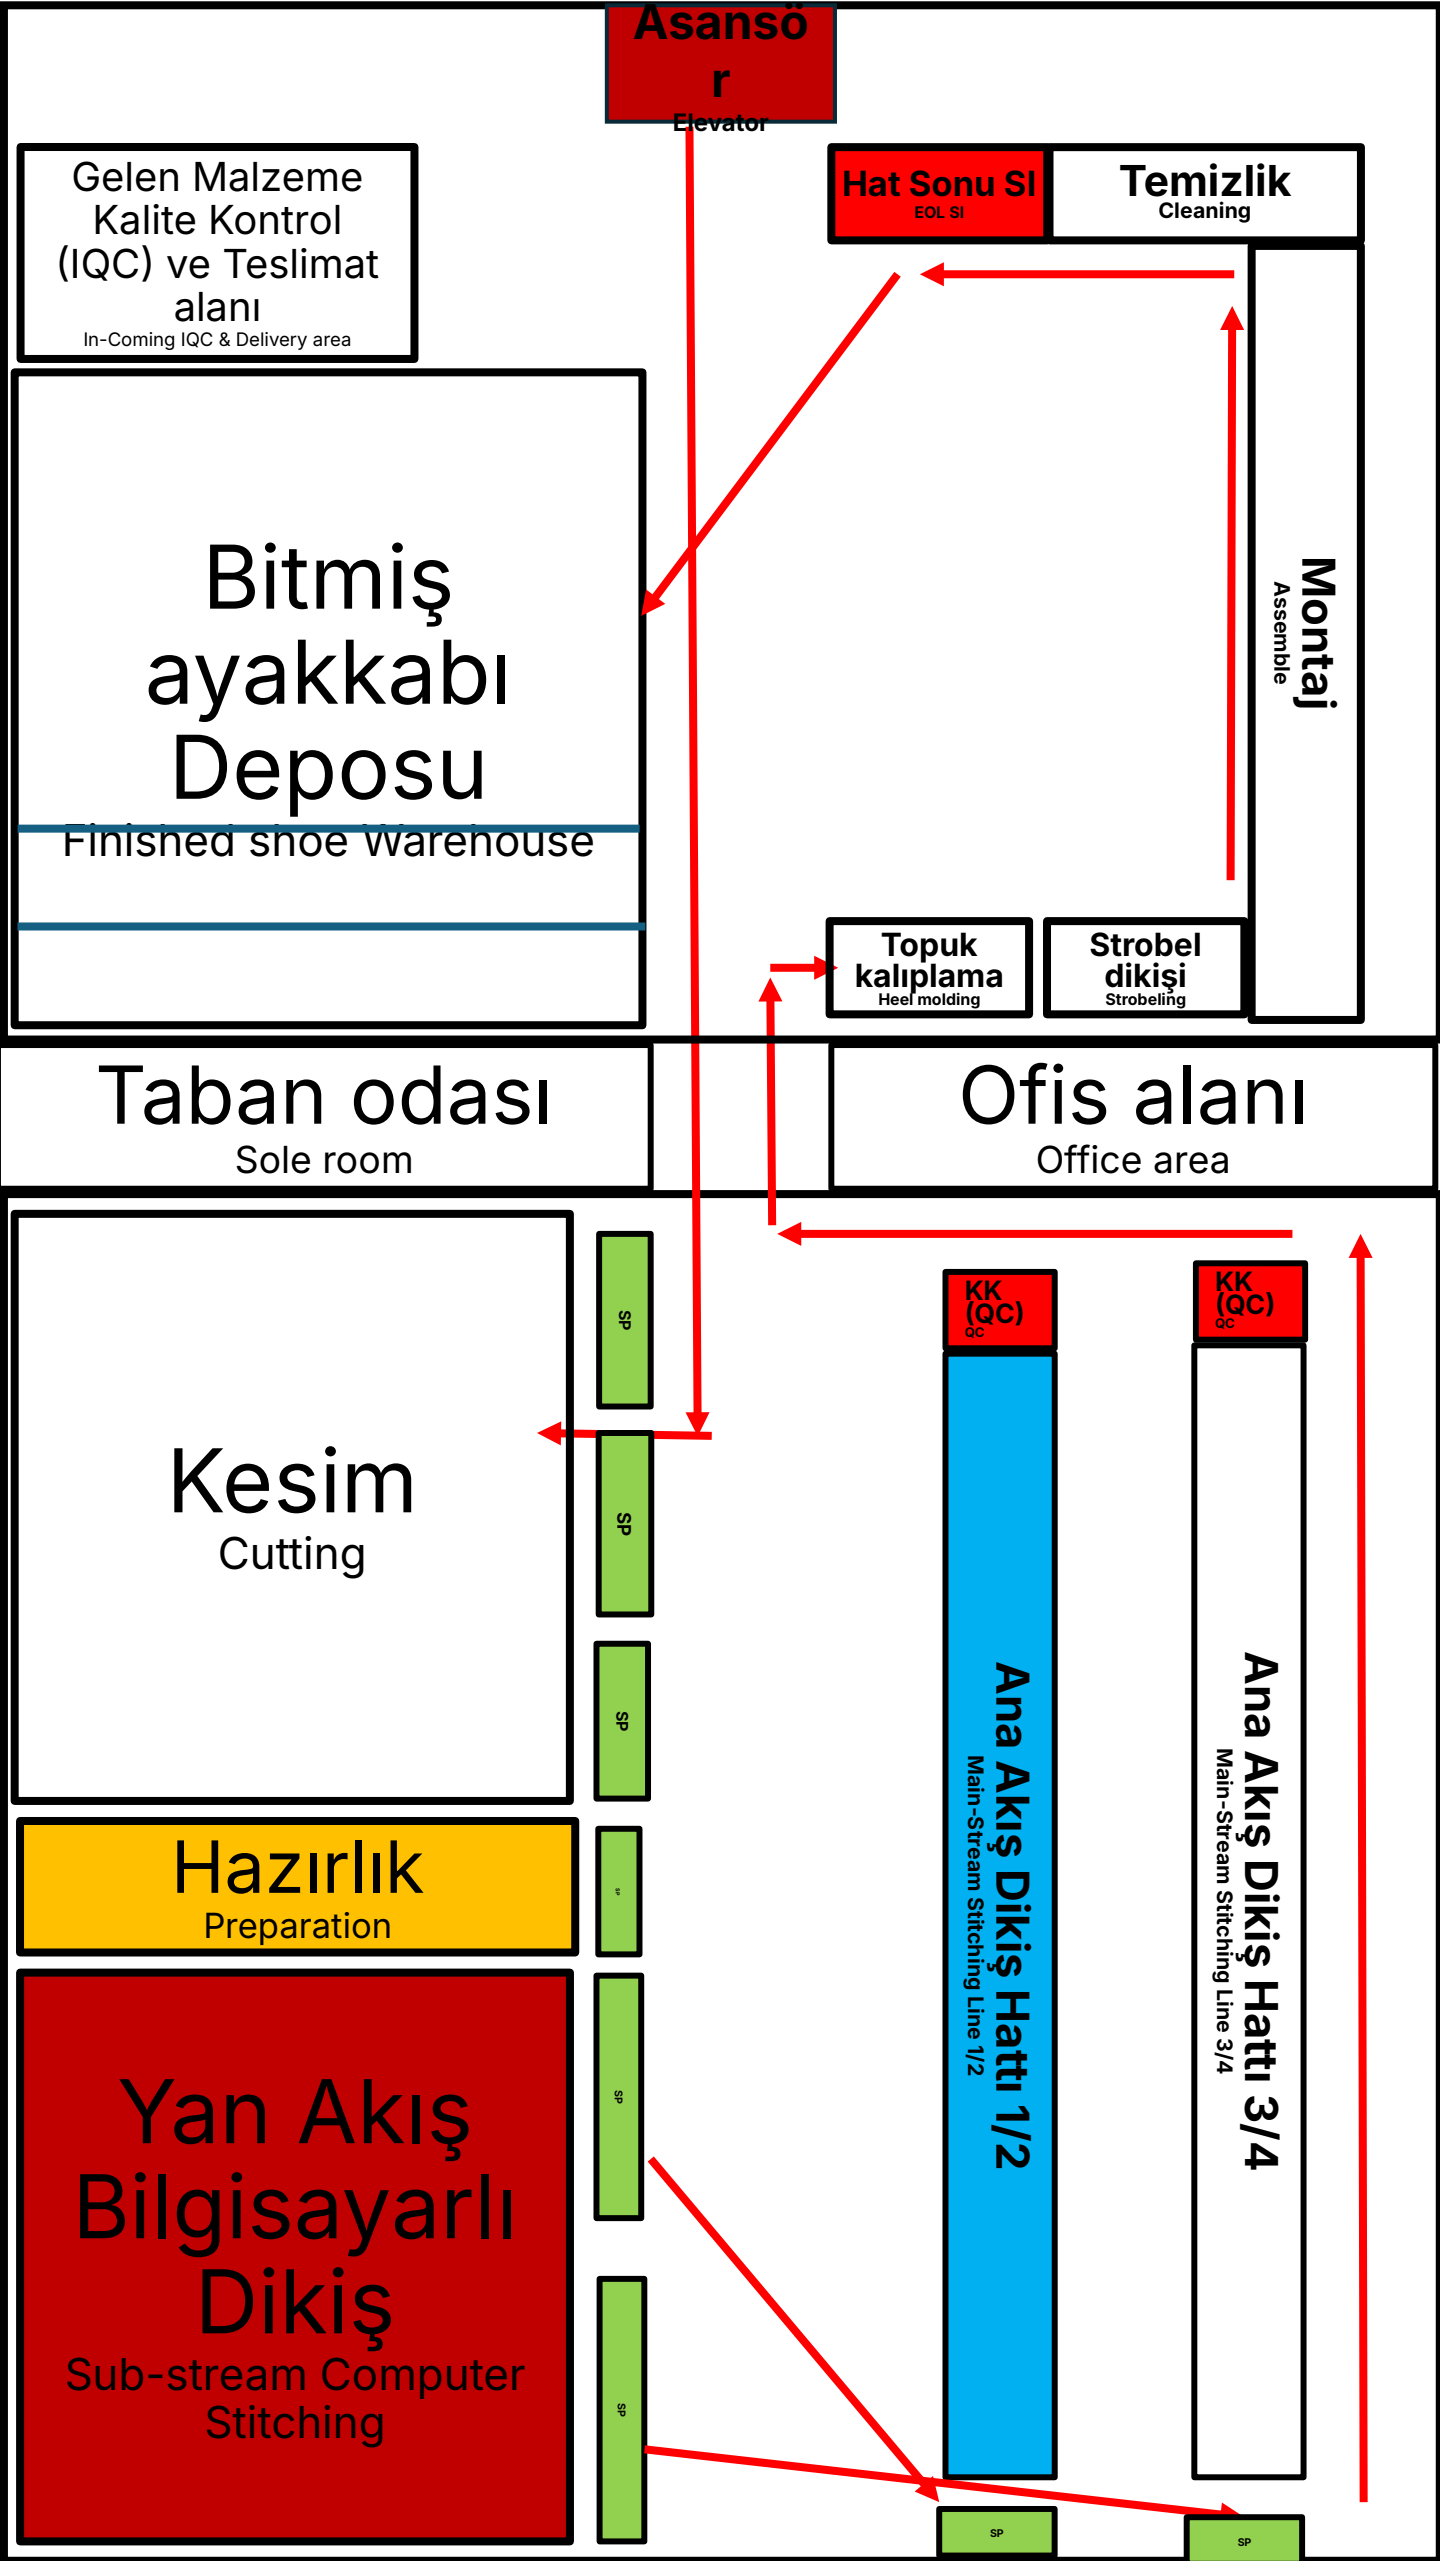
Asansör
Elevator
Gelen Malzeme Kalite Kontrol (IQC) ve Teslimat alanı
In-Coming IQC & Delivery area
Hat Sonu SI
EOL SI
Temizlik
Cleaning
Montaj
Assemble
Bitmiş ayakkabı Deposu
Finished shoe warehouse
Topuk kalıplama
Heel molding
Strobel dikişi
Strobeling
Taban odası
Sole room
Ofis alanı
Office area
Kesim
Cutting
SP
SP
SP
SP
KK (QC)
QC
KK (QC)
QC
Ana Akış Dikiş Hattı 1/2
Main-Stream Stitching Line 1/2
Ana Akış Dikiş Hattı 3/4
Main-Stream Stitching Line 3/4
Hazırlık
Preparation
Yan Akış Bilgisayarlı Dikiş
Sub-stream Computer Stitching
SP
SP
SP
SP

2. 878 Dikiş Hattı yerleşim planı

2. 878 Stitching Line layout

- 1. Transfer dikişiyle ilgili OIB'deki tüm prosesleri listeleyin, ardından bunları şu şekilde ayırın:
  1. List out all processes from transfer stitching related OIB, then distinguish them into:
- * Hazırlık/PRE (işaretleme/tıraşlama/yapıştırıcı sürme.....)
  * Preparation/PRE (marking/skiving/cementing.....)
- * yan akış dikişi/SSS (Ana Akış Dikişi/MSS dışındaki geri kalanların tümü yan akıştır)
  * sub-stream stitching/SSS (all the rest are sub-stream beside Main-stream Stitching/MSS)
- * ana akış dikişi (sonraki slaytlardaki gibi toplam yalnızca 19 proses)
  * main-stream stitching (only 19 processes in total as next slides)

- 2. mevcut yerleşim, işçi durumu ve proses ilişkisine göre, Hazırlık ve Yan Akış dikiş proseslerini PRE/SSS/MSS alanlarına esnek şekilde dağıtın;
  2. based on present lay-out, worker situation and process correlation, allocate Preparation and Sub-stream stitching processes flexibly into PRE/SSS/MSS areas;

- 3. gerekli yerlerde her prosesi Süpermarketler aracılığıyla kurun ve birbirine bağlayın;
  3. build and link each process through Supermarkets where necessary;

- 4. MSS proseslerini numara kodlamasıyla asın (gösterin);
  4. Post MSS process with number coding;

- 5. MSS prosesleri nispeten sabittir, ancak yine de model değişikliğine göre ayarlanması gerekir (sabit masanın kaldırılmasının nedeni budur)
  5. MSS processes are comparatively stable, while still needs to be adjusted per model change (what is why should remove the fixed table)

Asya 878

Asia 878

No	Asya Ana Akış Dikiş Prosesi /MSS Asia Main-Stream Stitching Process /MSS ve Ana Akış Prosesi /MSP & Main-Stream Process /MSP	Proses Tipi Process Type
1	**Burun çift dikiş** Toecap double stitching	MSS
2	**Ön yüz (vamp) zikzak dikiş** Vamp zigzag stitching	MSS
3	**Saya topuk dikiş ve çevirme tek sıra dikiş** Upper heel stitch & turn single line stitch	MSS
4	**Topuk Şeridi tek sıra dikiş** Heel Webbing single line stitch	MSS
5	**Bilek astarı arka tek sıra dikiş** Collar lining back single line stitch	MSS
6	**Burun arka yüzüne yapıştırıcı püskürtme** Cement spraying at toecap backside	MSP
7	**Topuk ve bilek astarı arka yüzüne yapıştırıcı püskürtme** Cement spraying at heel & collar lining backside	MSP
8	**Bilek süngerini yapıştırma** Attach collar foam	MSP
9	**Bilek süngeri tek sıra dikiş** Collar foam single line stitch	MSS
10	**Topuk arka yüzüne yapıştırıcı sürme** Cementing to heel backside	MSP
11	**Bilek astarı Dikiş ve çevirme** Collar lining Stitch & turn	MSS
12	**Topuk (sünger) kalıplama** Heel (foam) molding	MSP
13	**Bilek astarı kenarı Bilgisayarlı dikiş** Collar lining edge Computer stitch	MSS
14	**Topuk kapağı tek sıra dikiş** Heelcap single line stitch	MSS
15	**Bağcık deliği delme** Eyehole punching	MSP
16	**Kenar (feather edge) tek sıra dikiş** Feather edge single line stitching	MSS
17	**Dil kilit dikişi CS** Tongue lock stitching CS	MSS
18	**Sayaya bağcık geçirme** Lacing upper	MSP
19	**Saya temizleme (iplik kesme)** Trimming upper	MSP
*	**Hat Sonu (EOL) KK muayenesi, ardından** EOL QC inspection then	QMS
20	**plastik poşete paketleyip şuraya gönderme:** pack into plastic bag to **1) bugünkü Akış föyüne göre Montaj hattına** 1) Assemble line per today Flow sheet **2) diğer günlerin üretimi için Depoya** 2) Warehouse for other day production	MSP

1

Standard Operation Procedures

new balance

PROCESS | 雙針車鞋頭前片 | ST

ART NO. / NAME | CM878針車OIB標準

針:	種類: 側縫針	行距: 雙針行距(不含線)2.0MM	邊距: 1.5MM	車線:	設備名稱:
	番數: 16#HR	針距: 1"=9針	倒針: 2-4針	N66邦迪線40#	雙針露拉車



1.起收針處對記號點按印刷線車,中心點對準,弧度車圓順.
2.車針後使用卡板比對鞋頭前片外露.

表單編號：NB-580 N-1.0 保存期限：永久 PAGE:

vivo S15
2026/10/27 17:14

生產主管： 工程審核： 製表：曾美香

2


Standard Operation Procedures

new balance

PROCESS | 鞋頭處打萬能 | ST

ART NO. / NAME | CM878針車OIB標準

針:	種類: 側縫針	行距:	邊距: 5MM/2.5MM	車線:	設備名稱:
	番數: 16#6	針距: 1"=7針	倒針: 2-3針	SP 30/3	點式萬能車

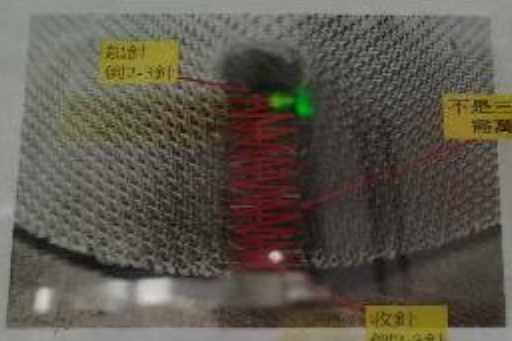

1.鞋面內裡後跟高兩邊平齊,萬能車線置中,材料不可車變量.

表單編號：NB-580 N-1.0 保存期限：永久 PAGE:

vivo S15

生產主管： 工程審核： 製表：曾美香

3

Standard Operation Procedures

new balance

PROCESS | 單針鞋面反車 | ST

ART NO. / NAME | CM878針車OIB標準

針:	種類: 側縫針	行距:	邊距: 5.0MM	車線:	設備名稱:
	番數: 11#R	針距: 1"=10針	倒針: 2-3針	N66邦迪線40#	單針露拉車



1.鞋翅內外需半神切刀口,距邊5MM車.

表單編號：NB-580 N-1.0 保存期限：永久 PAGE:

vivo S15
2026/10/27 17:14

生產主管： 工程審核： 製表：曾美香

4

Standard Operation Procedures

new balance

PROCESS	電腦車後跟織帶	ST
ART NO. / NAME	CM878針車OIB標準	

針:	種類:	電腦針	行距:		邊距:	3.0MM	車線:	設備名稱:	轉速:1200-1500(員需視實際操作為準)
	參數:	16#電腦針	針距:	1"=8針	倒針:		N66#尼龍線40#	電腦平	







1.織帶對折錯開2MM對標中心點固定.

收縮機號：NB-580 N-1.0	保存期限：永久	PAGE:

vivo S15

5

Standard Operation Procedures

new balance

PROCESS	單針反車口褶	ST
ART NO. / NAME	CM878針車OIB標準	



1. 對準中心点縫針處開始縫製兩側至後跟處
2. 口褶材料依造比例分佈均勻縫製

收縮機號：NB-580 N-1.0	PAGE:

vivo S15
2026/10/27 17:15

6

Standard Operation Procedures

new balance

PROCESS	鞋頭前片處噴膠+整平	ST
ART NO. / NAME	CM878針車OIB標準	

膠水:	7103LTF膠	設備名稱:
膠水廠商:	漢高	噴膠機



1.掀開鞋頭前片噴膠



2.整平

vivo S15
2026/10/27 17:15

保存期限：永久

7

Standard Operation Procedures

PROCESS 滾口泡棉與鞋面噴膠

ART NO. / NAME CM878針車OIB標準

new balance ST





1.滾口泡棉刷放鞋鞋面的一面噴膠.

2.鞋面噴膠(鞋面與口裡對應需噴膠).

vivo S15
2026/10/27 17:15

8

Standard Operation Procedures

PROCESS 貼滾口泡棉

ART NO. / NAME CM878針車OIB標準

new balance ST



1.滾口泡棉高出鞋面3.0MM對中心點貼平服.

vivo S15
2026/10/27 17:15

9

Standard Operation Procedures

PROCESS 單針固定滾口泡棉

ART NO. / NAME CM878針車OIB標準

new balance ST



vivo S15
2026/10/27 17:16

10

Standard Operation Procedures

PROCESS 鞋面噴膠

ART NO. / NAME CM878針車OIB標準

new balance ST






1.內裡與後跟口泡棉貼合面噴膠,水性膠,需刷塗用機板頭膠.

2.口裡翻後外露3.0MM

比重絨清：NB-580 N-1.0 保存期限：永久 PAGE

NB 作業主管 工程審核 品管確認 製表

vivo S15
2026/10/27 17:16

11

Standard Operation Procedures

PROCESS 翻口裡

ART NO. / NAME CM878針車OIB標準

new balance ST



1.口裡高度需對齊鞋上沿口裡外露3.0MM

比重絨清：NB-580 N-1.0 保存期限：永久 PAGE

vivo S15
2026/10/27 17:16

12

Standard Operation Procedures

PROCESS 後跟定型

ART NO. / NAME CM878針車OIB標準

new balance ST CTQ

機台編號	JVC6-027-1(D)	時間	10"	壓力	4KG
機器分段(按鈕刀號碼分段)	3-7T#;8-13#;13T-14T#	溫度	50-55°C		
		設備名稱	熨斗機		





1.檢查機具是否正常.
2.鞋面與定型模中心點對正.
3.兩手拉住鞋面兩邊後再定型

比重絨清：NB-580 N-1.0 保存期限：永久 PAGE

生產主管 品管確認 製表

vivo S15
2026/10/27 17:16

13

Standard Operation Procedures

PROCESS 裁腦車反口線

ART NO. / NAME CM878針車OIB標準



vivo S15
2026/10/27 17:16

NB-580 N-1.0 保存期限：永久 PAGE

14

Standard Operation Procedures

PROCESS 單針車車後跟

ART NO. / NAME CM878針車OIB標準

針:	機型: 平車針	行距:		邊距:	1.5MM	底線:	檢查名稱:
面:	機型: 16HR	針距:	1"=9針	寬針:	2-3針	N66鈦油線30#	單針雙打車



1.起收針處對記號點按印刷線車,中心點對準.

vivo S15
2026/10/27 17:16

NB-580 N-1.0 保存期限：永久 PAGE

15

Standard Operation Procedures

PROCESS 衝孔

ART NO. / NAME CM878針車OIB標準



1.使用正確的衝子衝孔,衝子規格為: 3.5MM .
2.供衝編號:CM878.
3.衝衝分段使按新刀號碼):4T-5T# 6-7# 7T-8T# 9-10# 10T-11T# 12-13# 13T-14T#

vivo S15
2026/10/27 17:16

NB-580 N-1.0 保存期限：永久 PAGE

16

Standard Operation Procedures

new balance

PROCESS | 車針鞋面跑邊 | ST

ART NO. / NAME | CM878針車OIB標準



vivo S15
2026/10/27 17:16

17

Standard Operation Procedures

new balance

PROCESS | 電腦車接鞋舌 | ST


ART NO. / NAME | CM878針車OIB標準



1.調整好機器,打開電腦車板



2.鞋舌對鞋面中心點放到電腦板上

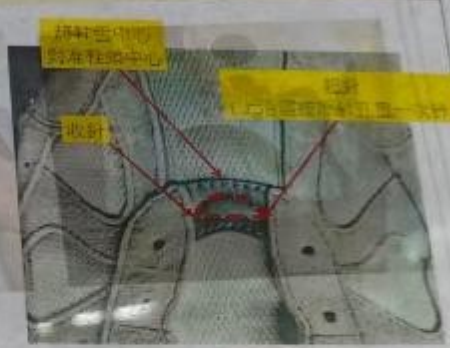

vivo S15
2026/10/27 17:17

18

Standard Operation Procedures

new balance


PROCESS | 穿鞋帶 | ST

ART NO. / NAME | CM878針車OIB標準



1.面向鞋面,第一孔由外往裡穿.
2.第二孔後由內往外穿,均為外腰壓內腰.穿完第三孔後穿舌片.
3.鞋帶穿滿孔,左右腳一致.
4.留最後一個孔不穿.

vivo S15
2026/10/27 17:17

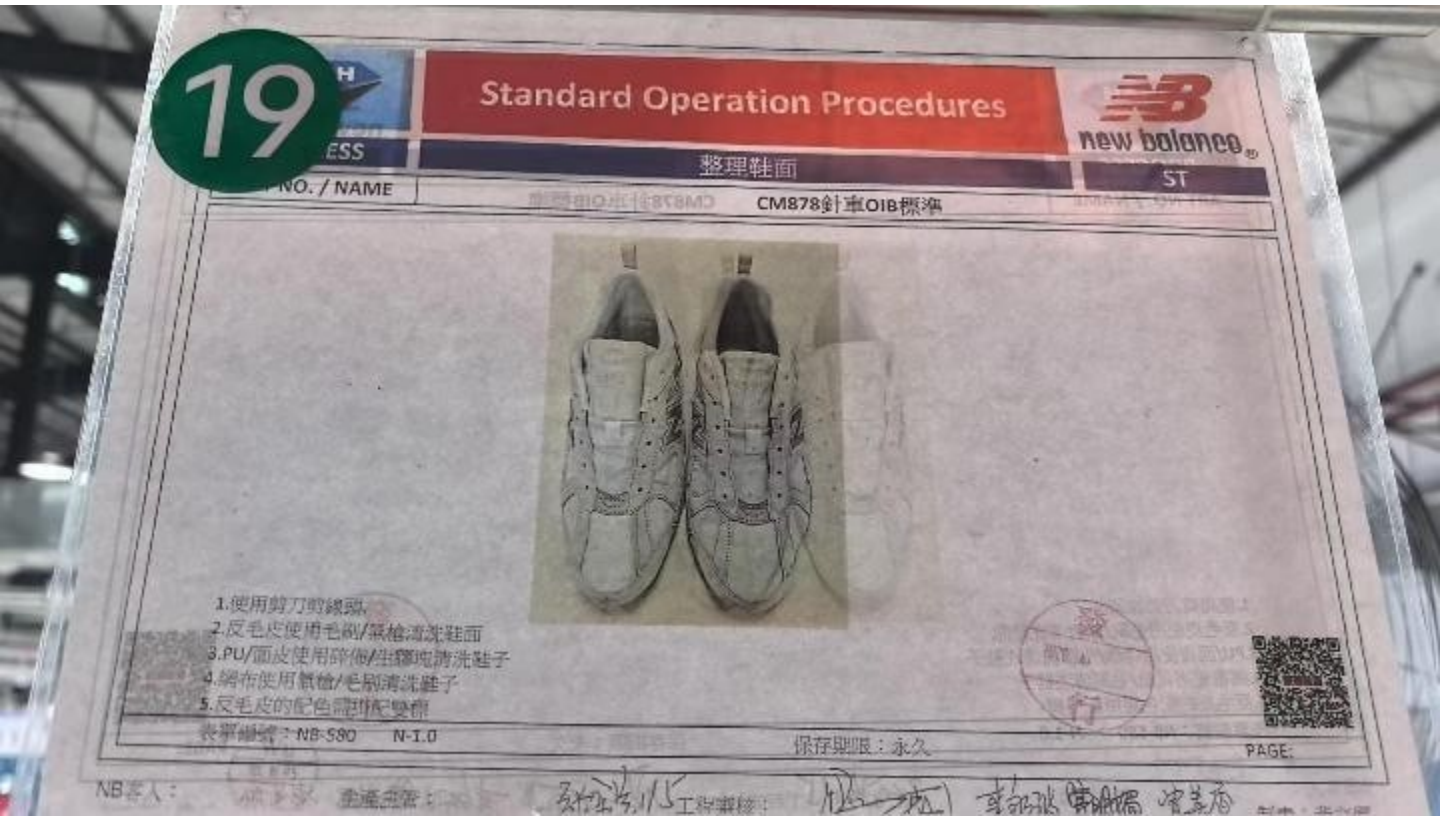

- **Hat Sonu (EOL) KK muayenesi**
  EOL QC inspection

- **20. Montaj hattına veya Depoya paketleme**
  20. Packing to Assemble line or Warehouse